

LA INNOVACIÓN MARCA LA DIFERENCIA

/ NUEVA GENERACIÓN DE VOLQUETES DE ALUMINIO
CON CUELLO DE CISNE Y
BAJO CENTRO DE GRAVEDAD



ZASLAW

WWW.ZASLAW.PL

VOLQUETE DE ALUMINIO CON CHASIS CUELLO DE CISNE

/ LONA DE TECHO REFORZADA

Lona: Mehler Polymar 8205 680g/m²
Opción lona reforzada: Mehler Polymar 8556 900g/m²
Diseño optimizado para los ajustes al marco y los refuerzos
Fijación de la lona mediante correas y asas

/ CHASIS DE ACERO S700MC

La alta rigidez del chasis mejora la tracción y la seguridad durante la descarga
Centro de gravedad reducido entre 80-130mm respecto a versiones anteriores
Opción de protección anticorrosión mediante galvanizado por inmersión
Soldadura del chasis robotizada

/ PLATAFORMA DE ALUMINIO

Plataforma de trabajo ligera, montada sobre el chasis o pared frontal

/ CILINDROS BASCULANTES

MARCAS
(HYVA, PENTA, BINOTTO)

/ TREN DE RODAJE

Ejes de fabricantes conocidos: SAF, JOST, BPW
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

/ LUCES

Lamparas LED con indicador dinámico

/ INSTALACIÓN NEUMÁTICA


A elegir: Knorr, Wabco, Haldex

/ CAJA DE ALUMINIO

Capacidad entre 26m³ y 64 m³
Borde superior reforzado
Suelo formado por una sola lámina de aluminio con posibilidad de refuerzo al final
Posibilidad de instalar refuerzos posteriores
Carrocería soldada desde el interior con soldadura robotizada y continua entre los paneles
Aluminio de alta calidad contra la abrasión


/ SOLAPA

Dos opciones de puerta trasera 1/2:1/2 o 2/3:1/3
Trampilla de cereal de 380mm
Cierre de 4 ganchos
Posibilidad de instalación rápida de manguito de grano
Posibilidad de bloqueo neumático

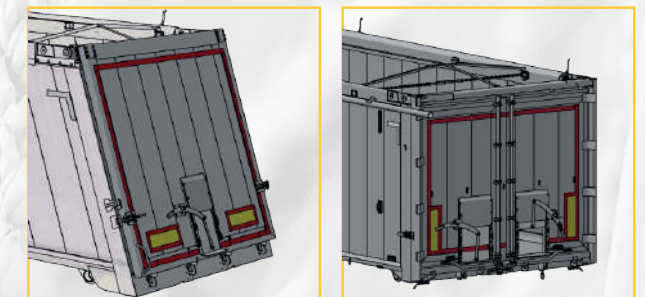

/ PARACHOQUES

Distancia al suelo bajo parachoques 700mm para alturas de conducción de 1200 y 1250 mm
Fuerza de elevación del parachoques de tal solo 8kg
Opción de elevación neumática


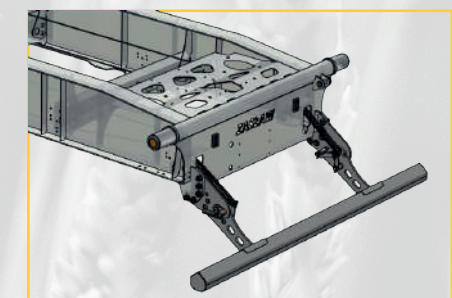


RANGOS DE INCLINACIÓN EN EL VOLTEO


DEPENDIENDO DEL TIPO DE CIERRE TRASERO, DE LA LONGITUD Y ALTURA INTERIOR

		NW.GS.79.xx.AKy	NW.GS.85.xx.AKy	NW.GS.89.xx.AKy	NW.GS.93.xx.AKy	NW.GS.97.xx.AKy	NW.GS.11.xx.AKy
LONGITUD EXTERIOR (LP)		7935 mm	8535 mm	8885 mm	9285 mm	9665 mm	10 685 mm
LONGITUD PUERTA COMBINADAS (LP)		7988 mm	8588 mm	8938 mm	9338 mm	9718 mm	10738 mm
LONGITUD AL ACOPLAMIENTO CENTRAL (WB)		5250 mm	5850 mm	6200 mm	6600 mm	6980 mm	7680 mm
(VARIANTES DE CAJA) (AKy)	ALTURA DE CAJA xx** (Hw) [mm]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]	[m³]
AKZ (SOLAPA EXTERNA)	1500	29,2	-	-	-	-	-
	1600	31,1	33,5	34,9	-	-	-
	1700	33,1	35,6	37,1	38,7	40,3	-
	1800	35,0	37,7	39,3	41,0	42,7	-
	1900	37,0	39,8	41,5	43,3	45,1	49,9
	2000	39,0	42,0	43,7	45,6	47,5	52,5
	2100	41,0	44,0	45,9	47,9	49,9	55,2
AKD 1/2:1/2 (PUERTAS COMBINADAS)	2200	42,9	46,2	48,1	50,2	52,3	57,8
	1800	37,1	39,8	41,4	43,2	44,9	-
	1900	39,3	42,1	43,8	45,7	47,4	52,2
AKD 1/3:2/3 (PUERTAS COMBINADAS)	2000	41,5	44,4	46,1	48,1	50,0	55,1
	2100	43,6	46,7	48,6	50,7	52,6	57,9
	2200	45,8	49,1	51,0	53,2	55,2	60,8
	2300	48,0	51,4	53,4	55,7	57,9	63,7

ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁX	45,0° for H=1500	44,5° for H=1600	42,6° for H=1600	-	-	-
	48,3°	49,1°	47,0°	44,7°	42,8°	43,2°

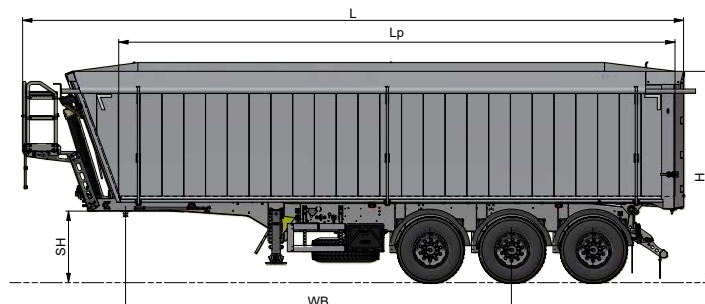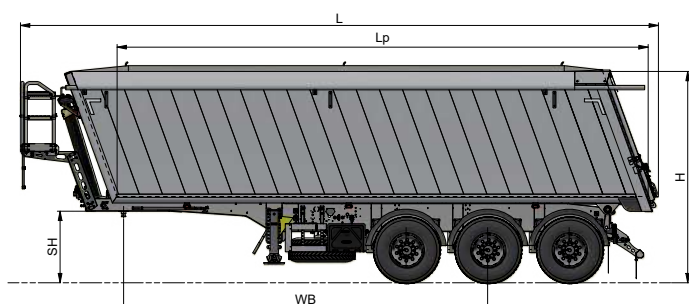

Ancho interior (Sw) [mm]	2480		
Altura de acoplamiento quinta rueda (SH) [mm]	1150	1200	1250
ALTURA (Hw) [mm]	Altura interna (H) [mm]		
1500	2900	2950	3000
1600	3000	3050	3100
1700	3100	3150	3200
1800	3200	3250	3300
1900	3300	3350	3400
2000	3400	3450	3500
2100	3500	3550	3600
2200	3600	3650	3700
2300	3700	3750	3800

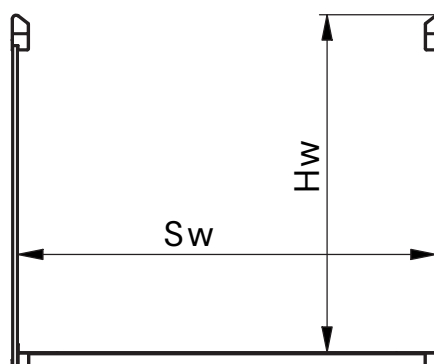

ESPOLBUR

CONTACTO

+34 624 604 431

CORREO ELECTRÓNICO

espobur@espobur.com

DIRECCIÓN

Calle Vitoria 339, 09007 (BURGOS)

www.espolbur.com

www.zaslaw.pl