

DESCARGA SIN COMPROMISOS

/ SEMIRREMOLQUE CON SISTEMA DE
PISO MÓVIL CARGO FLOOR®



ZASŁAW

www.zaslaw.pl

SEMIRREMOLQUE CON SISTEMA DE PISO MÓVIL

CAJA

- La caja de construcción modular con esquinas reforzadas garantiza una elevada rigidez y resistencia.
- La estructura se ha reforzado adicionalmente con cuatro vigas que unen la caja y dos bandas a lo largo del semirremolque que sostienen la lona superior.
- La pared interior móvil se desplaza sobre carros especiales, que evitan eficazmente que se atasque y garantizan un movimiento suave; cada carro está equipado con 4 rodamientos.

BASTIDOR

- Bastidor de acero a lo largo de toda la estructura, pintado o galvanizado en caliente, que garantiza una alta durabilidad y resistencia a la corrosión.
- El semirremolque está equipado con suspensión neumática de fabricantes de reconocido prestigio, como SAF, BPW o JOST.
- La cubierta abatible protege las luces frente a daños, y la instalación hidráulica se ha dispuesto dentro del bastidor mediante tubos galvanizados de alta presión.

EQUIPAMIENTO

- El vehículo dispone de escalera trasera de acceso, escalera de aluminio en el parachoques, dos cajas de herramientas y un juego de herramientas montado bajo la caja.
- El equipamiento incluye también patas de apoyo de dos rangos, posibilidad de montar dos elevadores para la rueda de repuesto y guardabarros completos.

LONA

- La lona de techo MEHLER, de 680 o 900 g/m², se fija en la parte trasera mediante un tensor elástico.

El sistema está asegurado por cuatro correas con tensores de acero inoxidable, y el enrollado se realiza mediante una tabla de aluminio con manivela desmontable.

PUERTAS

- Las puertas están equipadas con un bloqueo neumático que impide su apertura incontrolada y un sistema de cierre de acero inoxidable pulido.
- La construcción basada en cinco bisagras garantiza la estabilidad, y el tirador de gas de la puerta, alojado en una carcasa de aluminio, facilita el manejo.

ILUMINACIÓN

- Iluminación LED completa con sistema ECO-LED III, complementada con luces halógenas adicionales en los laterales y en la parte trasera del semirremolque.



DIMENSIONES	EXTERIORES	INTERIORES
Longitud	14 010 mm	13 520 mm
Altura	4 000 mm	2 688 – 2 800 mm
Anchura	2 550 mm	2 482 mm
Altura de enganche	1 150 mm	
Volumen	92,1 m³	

SISTEMA DE PISO MÓVIL




- / Piso Cargo Floor® 500 SLC compuesto por tablas de aluminio con cuñas de aluminio soldadas.
- / Sistema basado en cojinetes de teflón que garantizan un funcionamiento suave y duradero.
- / Paneles de suelo disponibles en versión lisa o estriada, con espesores de 6, 8 o 10 mm, según las necesidades del cliente.
- / Posibilidad de controlar el sistema de forma inalámbrica o mediante mando a distancia.
- / Posibilidad de acceso con carretilla elevadora.



PERFILES DE SUELO

	6 mm
	
	8 mm
	
	10 mm
	

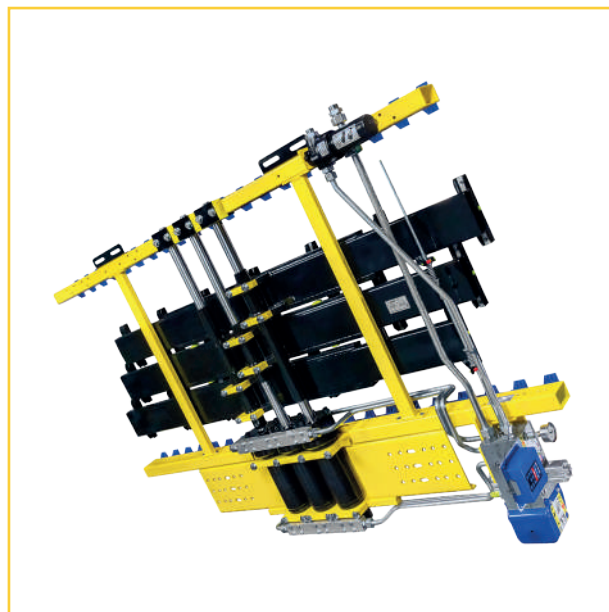

ESPOLBUR

CONTACTO

+34 624 604 431

www.espolbur.com

CORREO ELECTRÓNICO

espolbur@espolbur.com

DIRECCIÓN

Calle Vitoria 339, 09007 (BURGOS)

www.zaslaw.pl